

# EXTRON

CE

ISO 9001  
BSMI

## L SERİSİ

### DİK İŞLEME MERKEZLERİ



# L SERİSİ

LİNEER RULMAN KIZAKLI  
DİK İŞLEME MERKEZLERİ

		L660	L800	LU85	L860	L1060	L1320
X-eksen hareketi	mm	660	800	860	860	1060	1320
Y-eksen hareketi	mm	460	510	540	540	610	710
Z-eksen hareketi	mm	510	610	770	660	680	700


		L660	L800	LU85	L860	L1060	L1320	L1320
<b>HAREKETLER:</b>								
X-Eksen hareketi	mm	660	800	860	860	1060	1320	1320
Y-Eksen hareketi	mm	460	510	540	540	610	710	710
Z-Eksen hareketi	mm	510	610	770	660	680	700	700
İş mili alınış-masası arası	mm	150-660	140-750	170-940	150-810	140-820	130-830	95-795
İş mili eksenî-kolon arası	mm	518	589	611	671	671	782	782
<b>İŞ MASASI:</b>								
İş masası ölçüsü	mm	760x456	900x456	932x502	932x502	1258x510	1520x700	1520x700
T-Kanallar (Ölçü x Adet x Aralık)	mm	18x4x110	18x4x1200	18x4x130	18x4x130	18x5x100	18x5x145	18x5x145
İş masası yük kapasitesi	kg	500	600	600	700	700	1500	1500
<b>İŞ MİLİ:</b>								
İş mili koniği		#40	#40	#40	#40	#40	#40	#50
İş mili devir sayısı	d/dak	10000	10000	10000	10000	10000	10000	6000
İş mili motor gücü (30 dak/sürekli)	kW	7,5/5,5	7,5/5,5	11/7,5	11/7,5	11/7,5	15/11	18,5/15
<b>EKSENLER:</b>								
X/Y/Z eksenleri seri hareket hızları	mt/dak	30/30/24	30/30/24	30/30/24	30/30/24	30/30/24	30/30/24	30/30/24
X/Y/Z eksenleri maksimum kesme hızı	mt/dak	10	10	10	10	10	10	10
X/Y/Z eksen motor güçleri (Fanuc için)	kW	1,6/1,6/1,6	1,6/1,6/1,6	3/3/3	3/3/3	3/3/3	4/4/4	4/4/4
<b>TAKIM MAGAZİNİ:</b>								
Takım magazin tipi		Kollu	Kollu	Kollu	Kollu	Kollu	Kollu	Kollu
Takım istasyon sayısı	Adet	24	24	24	24	24	24	24
Takım şaft tipi		BT-40	BT-40	BT-40	BT-40	BT-40	BT-40	BT-50
Maks. takım çapı	mm	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø105
Maks. takım çapı (Komşu istasyonlar boş)	mm	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø1220
Maks. takım boyu	mm	300	300	300	300	300	300	350
Maks. takım ağırlığı	kg	7	7	7	7	7	7	15
<b>GENEL:</b>								
Güç ihtiyacı	kVA	19	19	38	32	32	42	48
Basınçlı hava ihtiyacı	Bar	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
<b>ÖLÇÜLER:</b>								
Genişlik (Talaş konveyörsüz)	mm	2540	2540	2510	2800	3000	3360	3360
Derinlik (Talaş konveyörsüz)	mm	2355	2355	2610	2450	2540	2875	2875
Yükseklik	mm	2470	2490	3165	2750	2970	2970	2970
Tezgah ağırlığı	kg	4500	5200	6500	5800	6500	8500	8500

### Standart aksesuarlar:

Fanuc 0i-MD kontrol ünitesi  
Fanuc AICC II  
Talaş muhafaza kapakları  
İş mili soğutucu  
Merkezi yağlama  
Soğutma sıvısı sistemi  
Aydınlatma, ikaz lambası  
Talaş akıtma sistemi  
Teraziye alma altlıkları  
Kullanma kitabı, avadanlık  
CE'ye uygunluk

### Opsiyonel aksesuarlar:

Mitsubishi M70 kontrol ünitesi  
Talaş konveyör çeşitleri  
Farklı iş mili sürüm ve devirleri  
İş mili içinden su verme (20 Bar)  
Eksenlerde lineer cetvel ile ölçüm  
Otomatik takım boyu ölçme  
Otomatik iş parçası sıfırlama  
4. eksen, döner tabla çeşitleri  
Elektrik dolabına ısı eşanjörü  
Transformatör

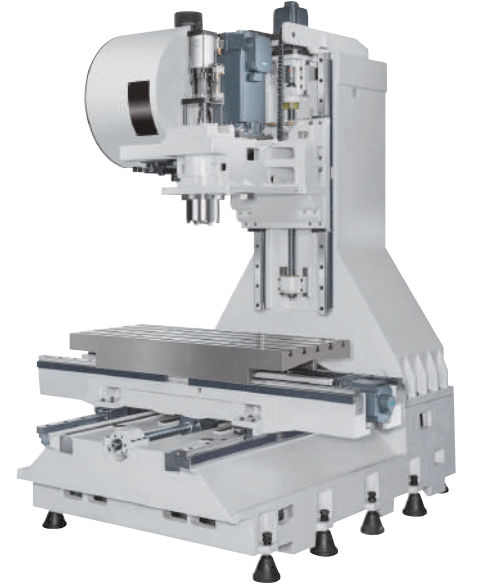

## YIH CHUAN MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD.

40755, 8, 9th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, TAIWAN

Tel: +886-4-2359 3351 Fax: +886-4-2359 0012

www.extron.com.tw E-Mail: extron@mail.extron.com.tw

## ÇELİK MAKİNA TİCARET A.Ş.

İMES Sanayi Sitesi, A-Blok, 101 Sokak, No:11, Yukarı Dudullu, Ümraniye, İSTANBUL

Tel: 0216-540 97 01 Faks: 0216-540 97 08

www.celikmakina.com E-posta: satis@celikmakina.com

